
猫りほぐい フラットレール

段差のある敷居を撤去した後に設置するレール




今までは・・・

段差のある敷居の両側に、スロープを設置して 段差を解消していましたが…

これからは!

段差のある敷居部分を撤去し、**フラットレール** を設置して段差を解消できます。

敷居の両側の高さに合わせてタイプを選べる

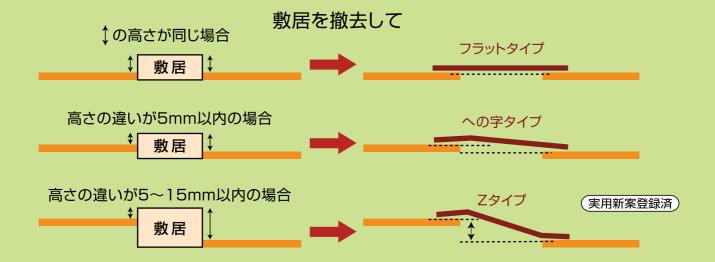


特殊な塗装で滑りにくい


● オレフィンシートの表面に特殊な塗装をして滑りにくく仕上げてあります。

ビス穴があいているので施工しやすい

- 設置場所の長さに切断し、両面テープで仮止めをしたあと、付属のビスで固定するだけなので、とても簡単です。
- 付属している皿ビス用のビス穴があいているので、穴あけ加工が不要です。

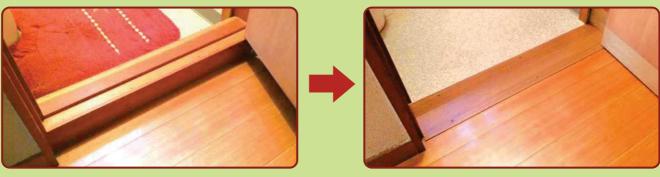


【仕様】厚み/2mm・材質/アルミ・表面/オレフィンシート・裏面/両面テープ

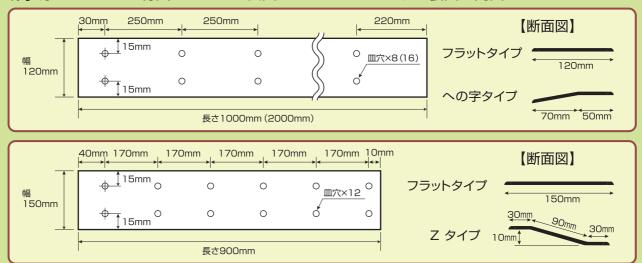


※設置場所の長さに合わせて切断する際にはビス穴の位置も考慮して切断して下さい。

タイプ	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	付属品 固定用皿ビス 3x30	品	番	色	本体価格 (税 別)	
フラット	120	1000	2	8本	FRF-C	1000	クリア	8,900円	
					FRF-1	A000	ブラウン		
		2000		16本	FRF-C	2000	クリア	18,400円	
					FRF-2	2000A	ブラウン		
への字		1000		8本	FRH-C	21000	クリア	9,800円	
					FRH-1	1000A	ブラウン		
		2000		16本	FRH-C	2000	クリア	20,000円	
					FRH-2	2000A	ブラウン		
フラット	150	900	2	12本	FRF-	C900	クリア	11,200円	
					FRF-	900A	ブラウン		
Z					FRZ-	C900	クリア	14,800円	
					FRZ-	900A	ブラウン		





- ♪ ビスを締める際は、下穴をあけてから、ゆっくりと締めて下さい。
 (インパクトドライバーはトルクを最弱にし、締め過ぎに注意して下さい。)
- ⚠ 取付する床面が凹凸、斜面、ジュータンなどのやわらかい面には取付できません。
- ♪ 敷居を撤去した部分の構造は、各住宅により異なります。下地が十分でない場合には、適切な下地補強をしてから取付して下さい。

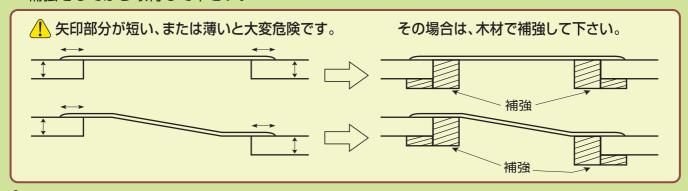

♪ 敷居撤去後は、ドアの下に敷居の高さ分のすき間ができます。ドア下のすき間をふさぐために、木材を別途ご用意いただき、ドアの下に取付して下さい。



フラットレール 施工例 ビス穴付きで簡単施工



敷居撤去前



敷居撤去後



フラットレール施工後

スロープ 施工例 入隅、出隅、欠き込み等の特注も可能



規格品 色:ライトオーク



特注品 木枠タイプ



特注品 シートタイプ



入隅90°コーナー



欠き込み



上部を平らに加工

おことわり

- 屋外、水廻り、湿気の多い所、火気の近くでの使用は出来ません。
- 天然木及び集成材を使用しておりますので、木目・色調の多少の色違いは、ご容赦下さい。
- 大きさに応じて集成材を使用する為、つなぎ目部分に多少の色違いが出る場合があります。
- このカタログの商品写真の色は印刷物ですので、実際の商品とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

BF 有限会社バリアフリー静岡

〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府2丁目7番5号 TEL(054)205-9852 FAX(054)205-9854

バリアフリー静岡 検索

取扱店


滑りにくい フラットレール

取扱説明書

《段差のある敷居を撤去した後に、設置をするフラットなレール》

■施工上の注意

- ●出入口部分にある敷居の段差を撤去し、その部分にフラットレールを付属のビスで固定して下さい。
- ・施工業者以外の方が施工をするのは、大変危険です。工事の知識がある施工業者が施工をして下さい。
- 取付方法は、依頼者と条件をご相談の上、建物の構造に応じた適切な方法で工事をして下さい。
- 既存の敷居を撤去しても問題ないかを、建築の知識がある人が必ず確認をして下さい。
- ・敷居を撤去した部分の構造は、各住宅により異なります。下地が充分でない場合には、適切な下地補強をしてからフラットレールを取付して下さい。

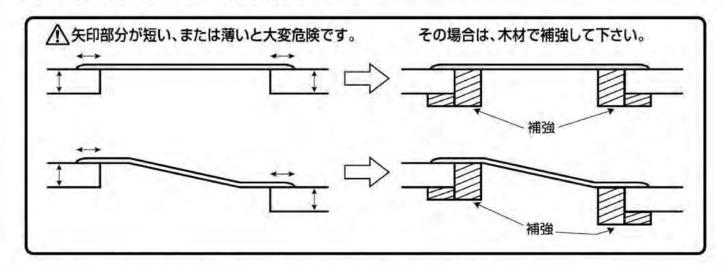


- ●設置方法は、設置する場所の長さに切断して、両面テープにて仮止めをし、ドリルで下穴をあけ、 附属品のビスで固定をして下さい。
- ●ビスで固定する時、ビスの頭がとび出ないようにビスを締め付けて下さい。
- 平らな場所に設置して下さい。床面が凹凸・斜面・ジュータンなどのやわらかい面には設置しないで下さい。
- 120mmまたは150mm幅が切断できるチップソー切断機にて長さをカットして下さい。
- 切断時に火花が出る事がありますので、燃えやすい物がある所では切断しないで下さい。
- 切断部分は、とても鋭利になっていますので、ヤスリ等でバリを取って下さい。
- ▶ドア枠の敷居によって、かくれていた部分は、木目調シールや塗料で補修して下さい。
- ●敷居撤去後は、ドアの下に敷居の高さ分のすき間ができます。ドア下のすき間をふさぐために木材を 別途ご用意して頂き、ドアの下に取付して下さい。木材をドアの色に合わせて塗装をするか、又は 市販の木目調シールを貼るときれいに仕上ります。


■安全上の注意

- ↑ 「への字タイプ」をご使用の場合、5mm以上の段差がある場所には使用しないで下さい。
- △「Zタイプ」をご使用の場合、5mm~15mmの段差に使用して下さい。
- ▲ 段差が合わない場合は使用しないで下さい。
- ▲滑り止め塗装をしてありますが、長年使用しますと、効果が薄くなってきます。 その場合、市販の滑り止めテープを貼って、より安全にご使用して下さい。
- ▲本体に重い物をのせたり、勢いよく飛びのったりしないで下さい。改造やその他の用途には、 使用しないで下さい。
- ▲屋外や浴室など、水がかかったり、火気の近くには設置しないで下さい。


この度は当社の製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。 取扱説明書を読んで、よく理解してから取付して下さい。

- ■厚み/2mm・材質/アルミ・表面/オレフィンシート・裏面/両面テープ
- ■表面に特殊な塗装をしてあり、滑りにくい仕上がりとなっています。

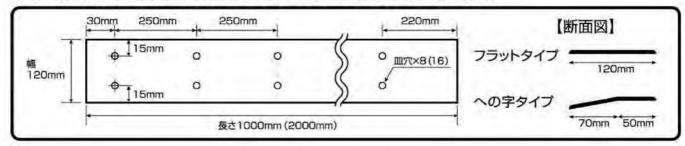

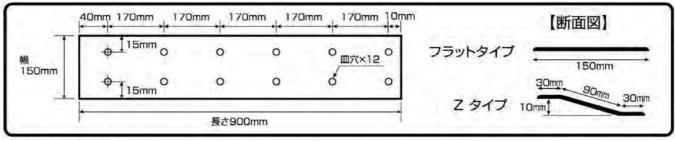

商品の選び方

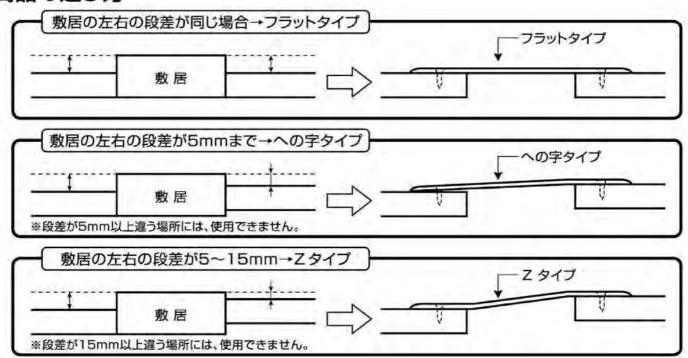

■おことわり

- ●商品到着後、すぐに商品の損傷・欠品がないかをご確認下さい。取付後のクレームについては、 お受けできません。
- ●通常のお手入れは、やわらかい布などで水拭きをして下さい。(シンナー・クレンザーやナイロンたわしなどは、使用しないで下さい。)
- ●商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ先

(BF) 有限会社バリアフリー静岡

〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府2丁目7番5号 TEL (054) 205-9852 (代) FAX (054) 205-9854